

**504-1**



# ATR SERIES

BSP / NPTF  
Acero al carbono y AISI 316

Diseñado para evitar el retorno del fluido dentro del circuito  
Sistema de cierre metálico (Sin Tóricas)  
Alta resistencia a los picos de presión

Presión de apertura estándar de 5 psi. Otras presiones de apertura bajo pedido.

## • Materiales

|                | Acero al carbono                      | Acero inoxidable   |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Cuerpo</b>  | Acero al carbono<br>EN 10277-3        | AISI 316L          |
| <b>Tóricas</b> | NBR, Vitón o EPDM                     | NBR, Vitón o EPDM  |
| <b>Muelles</b> | Acero al carbono<br>DIN 17233 /84 (B) | AISI 302 DIN 17224 |

## • Aplicaciones:

Según la normativa Europea 97.23.EC  
Diseñado para Aceite Hidráulico

## • Equivalencia:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| GROMELLE 4000 | DMIC CVH        |
| PARKER DC     | SNAP TITE CPIFF |

## • Temperatura de trabajo (Tóricas)


|  | NBR    | Viton  | EPDM   |
|--|--------|--------|--------|
|  | +100°C | +200°C | +150°C |
|  | -30°C  | -10°C  | -40°C  |

## • Sectores:

**Acero al carbón:** industrial, agrícola




**Acero inoxidable:** Industrial, químico, petrolero



REFERENCIA MODELO

EJEMPLO:

**504.110006.AG**

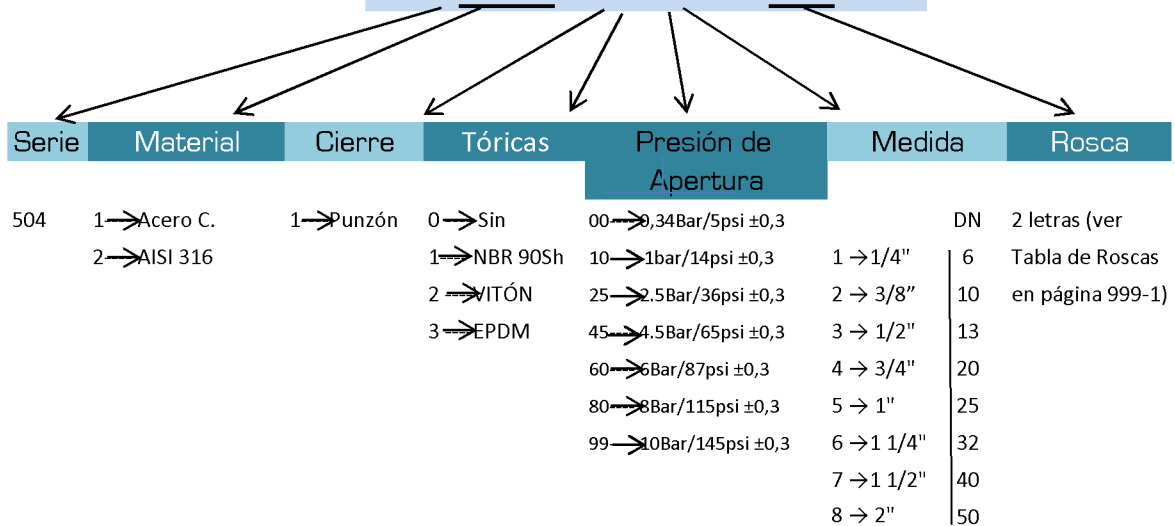


**504-2**




# ATR SERIES

BSP / NPTF  
Acero al carbono y AISI 316

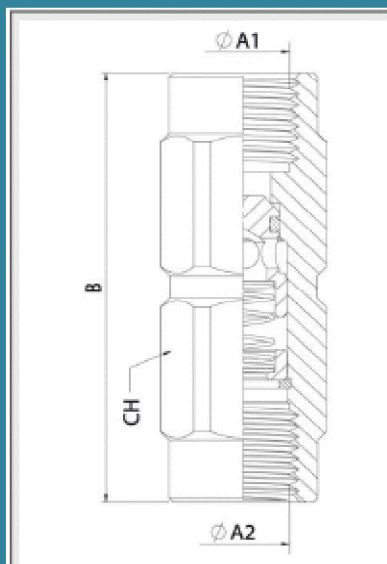

| MODELOS ESTÁNDAR (Acero al carbono) |             |              |        |     |     |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------|-----|-----|
| DN                                  | ØA1/ ØA2    | REF.         |        | CH  | B   |
| 04                                  | 1/4" BSP    | 504.110000AA | 300Bar | 14  | 44  |
|                                     | 1/4" NPTF   | 504.110000BA |        |     |     |
| 06                                  | 1/2" BSP    | 504.110001AB |        | 19  | 56  |
|                                     | 1/2" NPTF   | 504.110001BB |        |     |     |
| 10                                  | 3/4" BSP    | 504.110002AC |        | 22  | 70  |
|                                     | 3/4" NPTF   | 504.110002BC |        |     |     |
| 13                                  | 1" BSP      | 504.110003AD |        | 30  | 77  |
|                                     | 1" NPTF     | 504.110003BD |        |     |     |
| 20                                  | 1 1/2" BSP  | 504.110004AE |        | 36  | 90  |
|                                     | 1 1/2" NPTF | 504.110004BE |        |     |     |
| 25                                  | 2" BSP      | 504.110005AF |        | 46  | 106 |
|                                     | 2" NPTF     | 504.110005BF |        |     |     |
| 32                                  | 2 1/2" BSP  | 504.110006AG | 55     | 125 |     |
|                                     | 2 1/2" NPTF | 504.110006BG |        |     |     |
| 40                                  | 3" BSP      | 504.110007AH | 60     | 140 |     |
|                                     | 3" NPTF     | 504.110007BH |        |     |     |
| 50                                  | 4" BSP      | 504.110008AI | 75     | 160 |     |
|                                     | 4" NPTF     | 504.110008BI |        |     |     |

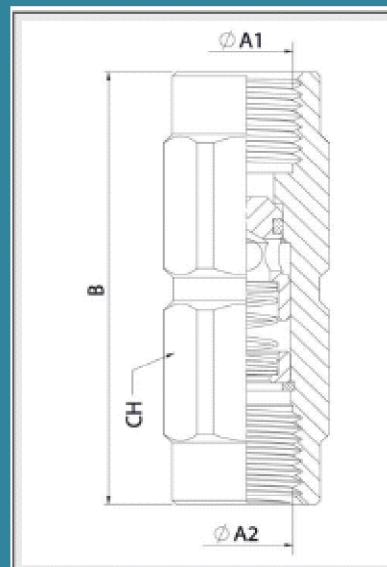

| MODELOS ESTÁNDAR (Acero Inoxidable) |             |              |        |     |     |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------|-----|-----|
| DN                                  | ØA1/ ØA2    | REF.         |        | CH  | B   |
| 04                                  | 1/4" BSP    | 504.210000AA | 300Bar | 14  | 44  |
|                                     | 1/4" NPTF   | 504.210000BA |        |     |     |
| 06                                  | 1/2" BSP    | 504.210001AB |        | 19  | 56  |
|                                     | 1/2" NPTF   | 504.210001BB |        |     |     |
| 10                                  | 3/4" BSP    | 504.210002AC |        | 22  | 70  |
|                                     | 3/4" NPTF   | 504.210002BC |        |     |     |
| 13                                  | 1" BSP      | 504.210003AD |        | 30  | 77  |
|                                     | 1" NPTF     | 504.210003BD |        |     |     |
| 20                                  | 1 1/2" BSP  | 504.210004AE |        | 36  | 90  |
|                                     | 1 1/2" NPTF | 504.210004BE |        |     |     |
| 25                                  | 2" BSP      | 504.210005AF |        | 46  | 106 |
|                                     | 2" NPTF     | 504.210005BF |        |     |     |
| 32                                  | 2 1/2" BSP  | 504.210006AG | 55     | 125 |     |
|                                     | 2 1/2" NPTF | 504.210006BG |        |     |     |
| 40                                  | 3" BSP      | 504.210007AH | 60     | 140 |     |
|                                     | 3" NPTF     | 504.210007BH |        |     |     |
| 50                                  | 4" BSP      | 504.210008AI | 75     | 160 |     |
|                                     | 4" NPTF     | 504.210008BI |        |     |     |

**\*OPCIONES ESPECIALES**

Las válvulas ATR se pueden pedir con una presión de apertura específica bajo pedido y cantidad mínima